


La filière de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine



HISTORIQUE

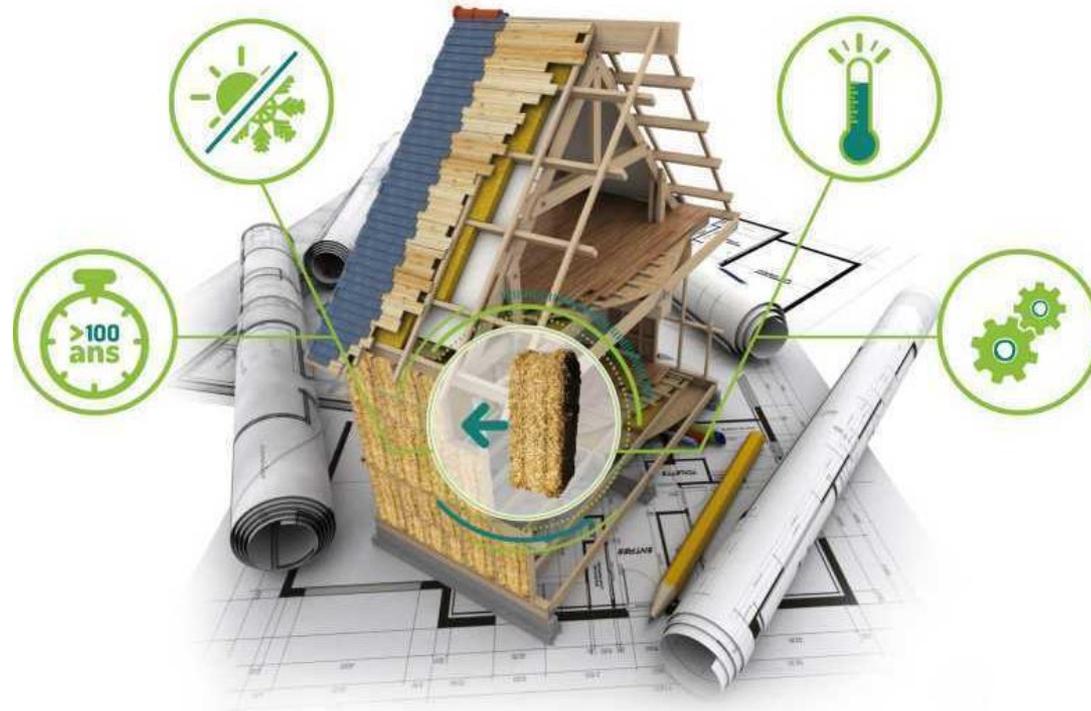

1850

1920

2006

2012

2016



LE RÉSEAU NATIONAL



Groupes scolaires



Logements sociaux



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Logements collectifs



Logements individuels


- Plus de **10 000** bâtiments en paille en France.
- **500** nouvelles constructions chaque année




Des Règles Professionnelles



LES FILIÈRES RÉGIONALES

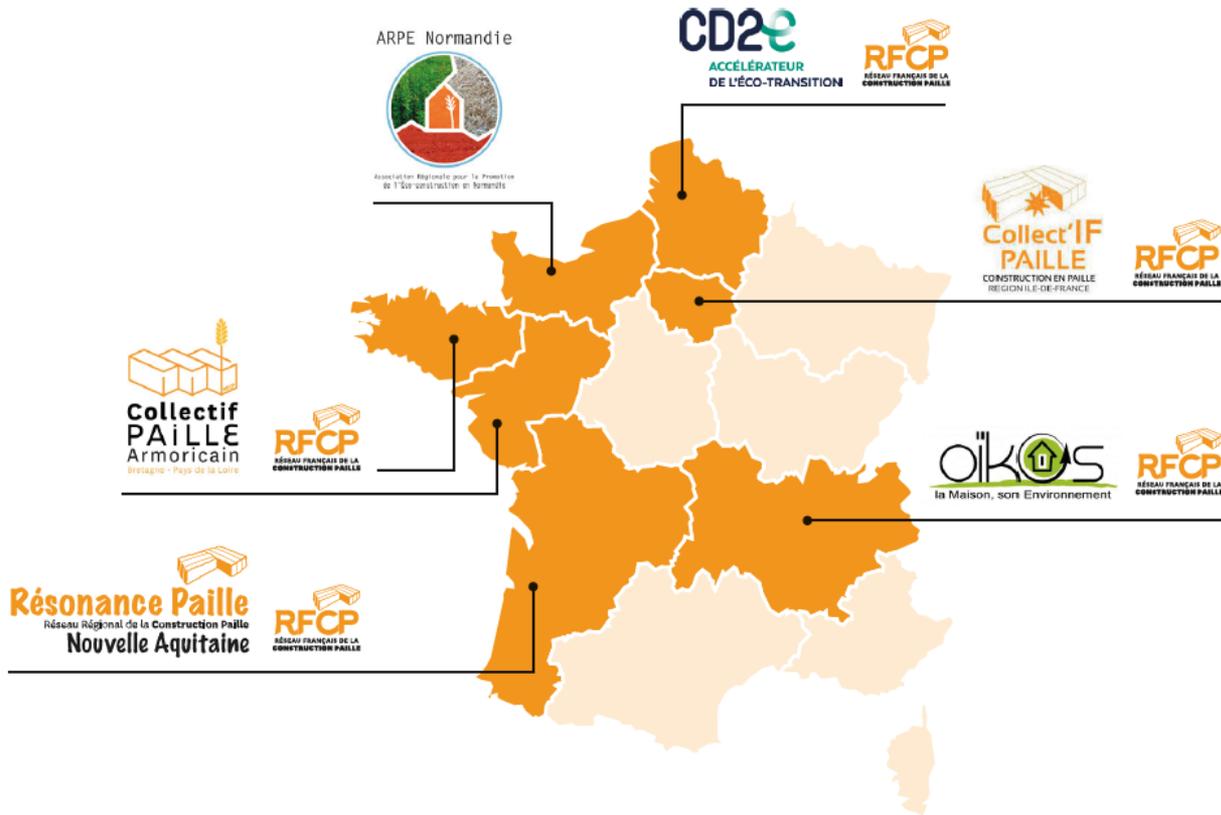

UNE RESSOURCE ABONDANTE

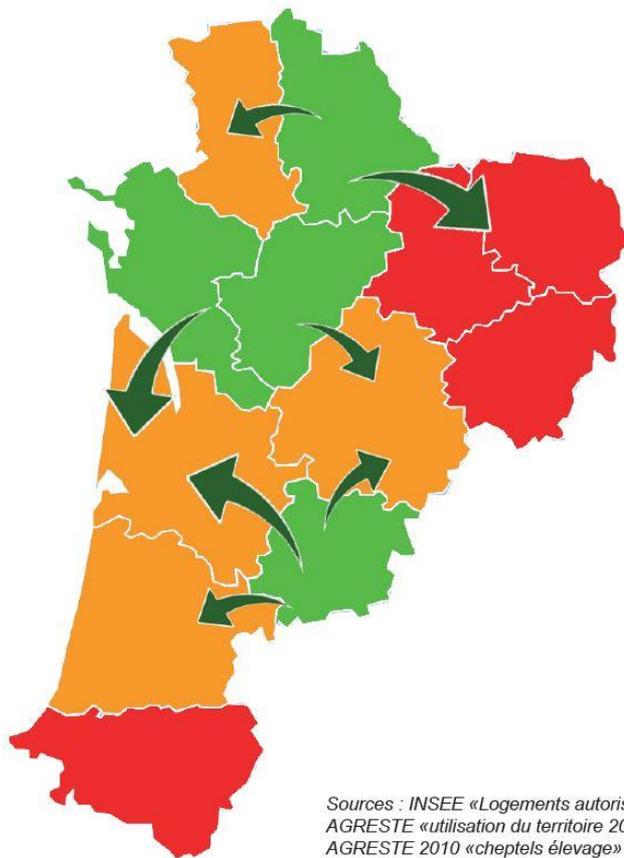

- Départements en déficit de production de paille : importation nécessaire pour les seuls besoins agricoles du territoire ;
- Départements avec une production de paille équilibrée par rapport aux besoins agricoles mais insuffisante pour répondre à une filière construction paille en développement dans le territoire;
- Départements avec une forte production de paille, couvrant la totalité des besoins des filières agricole, énergétique et construction du territoire et ayant la possibilité d'exporter de la paille compatible pour la construction vers d'autres départements ;
- Possibilités d'exportations de paille compatible pour la construction vers d'autres départements ;

Sources : INSEE «Logements autorisés par type et par commune, 2017» , «Locaux autorisés par types et par communes, 2017»
AGRESTE «utilisation du territoire 2017» , «Cultures céréalières développées 2017» «La filière forêt-bois, mémento 2017»
AGRESTE 2010 «cheptels élevage» , AGRESTE 2011 «synthèse n°2011/138» , Institut Français du Cheval et de l'Équitation..



L'ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE

La Botte de Paille pour la Construction

Cahier des charges des fournisseurs de bottes de paille



Résonance Paille
Réseau Régional de la Construction Paille
Nouvelle Aquitaine

LE CONTEXTE

Le Réseau Français de la Construction Paille (RFCP) est l'association Française qui représente l'ensemble des acteurs de la Construction en Paille (agriculteurs, architectes, charpentiers, collectivités, bureaux d'études, etc...).

Un travail d'élaboration d'un référentiel technique et de bonnes pratiques appuyés par des essais normés et de nombreux retours d'expériences a permis à la Construction Paille de bénéficier d'une reconnaissance technique vis-à-vis des assurances et autres acteurs du bâtiment. Les Règles Professionnelles de Construction en Paille ont été mises en application en 2012, validées et reconnues par les organismes compétents. Ces Règles Professionnelles constituent le cadre de référence pour l'utilisation du matériau paille comme remplissage isolant et support d'enduit (chaux ou terre crue).

Il existe de nombreux formats de bottes de paille liés au grand nombre de presses agricoles différentes avec des tailles de canal différentes.



UN NOUVEAU MODE CONSTRUCTIF PERFORMANT



Des techniques courantes de construction ont été conçues grâce à un savoir-faire maîtrisé.

Le RFCP met à jour l'unique référentiel de formation, la « Pro-Paille », formation certifiante, qui couvre les pratiques décrites dans les Règles Professionnelles Construction en Paille.



Isolation par l'extérieur



Pré-fabrication



Paille structurée

LE MATÉRIAU PARFAIT

La botte de paille en tant que matériau isolant a de nombreuses qualités. Il est écologique, durable, performant et ne se consume pas facilement. Le format le plus recherché est celui des « petites bottes carrées » proche des dimensions hxl = 36x46 cm.

Les toutes petites bottes de 25x35 sont rares mais conviendront, pour l'isolation par l'extérieur notamment.

Mais on peut aussi construire avec des Big Balle de (250x120x90), pour construire en Paille Porteuse par exemple.



LES CARACTÉRISTIQUES

En terme de qualité, un constructeur attend :

- Une paille exempte de moisissures et sèche (humidité inférieure à 20%).
- Une botte bien formée (faces planes et régulières) et bien densé (80 à 120 kg/m³) sur base sèche.
- De la ficelle polypropylène type 350 pour les presses moyenne densité à canal latéral (vérifier la résistance linéaire minimum 143kgf et la résistance au noued minimum 90kgf).
- De la ficelle polypropylène type 250 pour les presses moyennes à haute densité à canal central (résistance linéaire min 180kgf résistance au noued mini 100kgf).

Soit pour une botte de 120x36x46 = 16 à 24 kg ou pour une botte de 80x36x46 = 11 à 17kg

Pour une construction avec la technique "Paille Porteuse" il faut une densité proche de 100kg/m³

L'acheteur aura la responsabilité de vérifier la conformité des bottes. En tant que fournisseur, vous vous engagez moralement à livrer un approvisionnement de qualité à votre client, mais vous n'êtes pas engagés à attester de l'emploi de la botte en tant que matériau de construction.

LA FABRICATION

Pour cela, les préconisations sont simples :

1. Ne presser que des andains bien secs et veiller à une mise à l'abri rapide.
2. Utiliser les possibilités de la presse au maximum de la pression du piston.
3. Contrôler les noueurs et le réglage de longueur régulièrement.
4. Adapter la longueur de la botte à la demande du constructeur (les bottes de 70cm environ seront moins déformables à la manutention que les 120cm).

LE STOCKAGE

1. Lors des manutentions, les bottes de paille ne doivent pas subir de dégradations ou de déformations importantes de leur planité. Les manipuler en les tenant par les deux ficelles à la fois.
2. Protéger les bottes de paille de l'humidité et les mettre à l'abri des intempéries en les stockant sur des palettes pour éviter le contact avec le sol dans un hangar.
3. En extérieur, couvrir les bottes de paille d'une bâche étanche. Ménager un espace aéré et ventilé à l'aide de palettes disposées sur le sommet et les côtés des bottes de paille afin d'éviter la condensation.

COMMERCIALISEZ VOS BOTTES DE PAILLE

Le RFCP et votre Réseau régional de la Construction en Paille vous facilitent l'entrée dans ce nouveau marché par un accompagnement, de la visibilité et l'apport de clients.

1. Prendre contact avec l'interlocuteur de votre réseau régional.
2. Valider la capacité de production avec l'interlocuteur régional.
3. Adhérer au RFCP.
4. Conventionner avec votre Réseau Régional le cas échéant.
5. Informer votre interlocuteur régional de tous changements, de la production et des stocks.

LE PRIX

Avec votre interlocuteur régional, vous établissez un prix juste qui comprend tous les frais de production et de main d'œuvre, une valorisation pour vous et une part fixe dédiée à la contribution aux frais induits par l'organisation, la promotion et l'animation de la filière régionale le cas échéant.

VOTRE INTERLOCUTEUR EN NOUVELLE-AQUITAINE :

Résonance Paille
Le Boudaud - 87110 Le Vigen
+33(0)6 64 03 09 65

<http://nouvelle-aquitaine.constructionpaille.fr> - contact@resonance-paille.fr

Résonance Paille
Nouvelle Aquitaine



NOUVEAU PARTENARIAT :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension : 37x47x90 (H,P,L en cm, dimensions courantes)
- Poids : ~15kg
- Densité : 80 - 120kg/m³
- Conductivité thermique :
 $\lambda = 0.052$
- Résistance thermique : $R = 7,11$ à chant ou $5,87$ à plat
- Coefficient de transmission thermique : $U = 0.114$
- Perméabilité : $\mu = 1,14$
- Euroclasse feu enduit à la chaux : B-s1 d0
- Comportement au feu : E
- Affaiblissement acoustique : 45db
- Valeur pour label bâtiment biosourcé : 40kg/m²

Procès verbaux d'essais (thermique, acoustiques, feu, termites, moisissure...) disponibles en téléchargement.

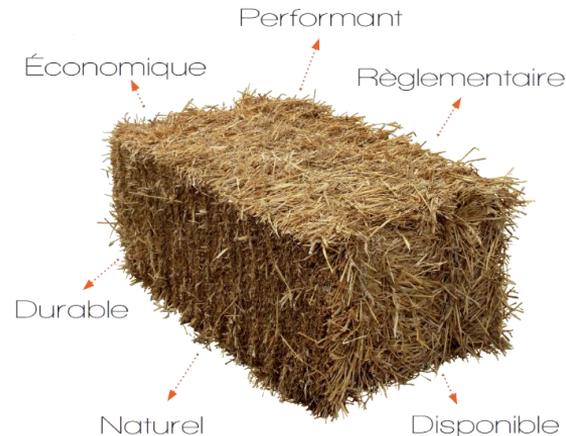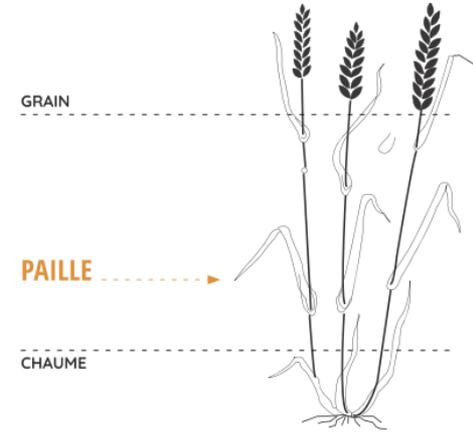

LES RÈGLES PROFESSIONNELLES



Une description de « **bonnes pratiques** »

Un document de référence pour :

- pour concevoir et construire selon les règles de bonnes pratiques
- Validée par l'AQC et la C2P en 2012
- Technique courante depuis 2017

Règles CP 2012 révisées

- 3^{ème} édition en 2018



LA FORMATION PRO-PAILLE - MODULES MÉTIERS



LA FORMATION PRO-PAILLE

La « Pro-Paille » porte sur les [Règles Professionnelles de la Construction en Paille – CP2012](#) et permet d’aborder aussi bien les aspects théoriques que pratiques de ce mode de construction.

La « Pro-Paille » s’adresse à **tout professionnel de la conception, de l’étude ou de la réalisation** souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour accéder à ce marché.

La « Pro-Paille » s’adresse également aux maîtres d’ouvrage et aux services techniques des collectivités souhaitant commander et maintenir des bâtiments.

LES MODULES MÉTIERS

6 formations courtes (1 ou 2 jours), spécifique aux métiers du bâtiment :

- Architectes - Maîtrises d’oeuvre
- Maîtrises d’ouvrage
- Assurance - bureaux de contrôle
- Charpentiers
- Enduits (enduseurs.ses - plaquistes - façadiers)
- Réseaux - CVC (plombier - électricien - chauffagiste)



TECHNIQUE COURANTE : REMPLISSAGE

TECHNIQUE : **REPLISSAGE**



- 1 OSSATURE BOIS
- 2 BOTTES DE PAILLE
- 3 PANNEAU DE CONTREVENTEMENT

- 4 PARE-PLUIE
- 5 BARDAGE




TECHNIQUE COURANTE : CAISSONS

TECHNIQUE : PAILLE EN CAISSONS



- 1 OSSATURE BOIS
- 2 BOTTES DE PAILLE
- 3 PANNEAU PARE-PLUIE

- 4 CAISSON
- 5 BARDAGE

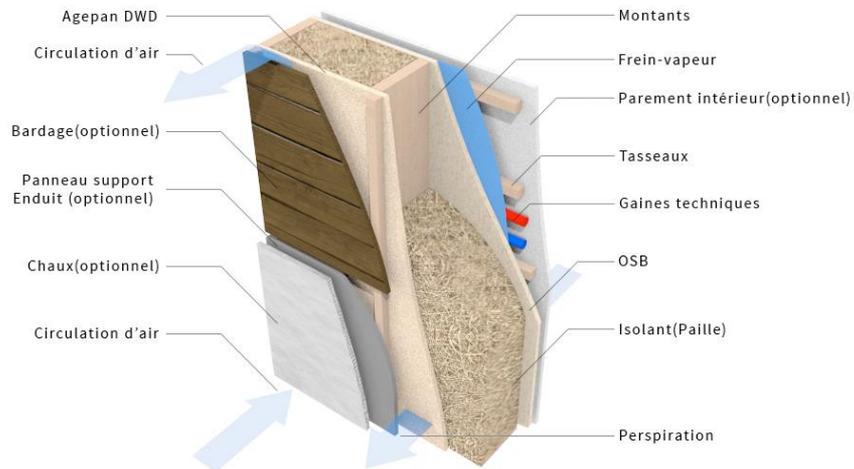

TECHNIQUE COURANTE : CAISSONS



Préfabrication des murs - Etablissement privé Emmanuel d'Alzon - Saint-Médard-en-Jalles (33) - Entreprise Lamécol (33)

TECHNIQUE NON COURANTE : PAILLE STRUCTURELLE

TECHNIQUE : PAILLE STRUCTURELLE



- 1 LISSE BASSE
- 2 MONTANT
- 3 PRÉCADRE DE MENUISERIE
- 4 BOTTES DE PAILLE

- 5 LISSE HAUTE
- 6 GROSSE SANGLE DE COMPRESSION
- 7 PAREMENT EXTÉRIEUR



TECHNIQUE NON COURANTE : ITE

TECHNIQUE : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 MUR EXISTANT | 4 OSSATURE EN BOIS |
| 2 SOUBASSEMENT | 5 BOTTES DE PAILLE |
| 3 ISOLATION COMPLÉMENTAIRE | 6 PAREMENT EXTÉRIEUR |




LES INTÉRÊTS DE LA CONSTRUCTION PAILLE

LES QUALITÉS



Qualité de l'air



Confort thermique
hiver - Eté



Confort
hygrothermique



Affaiblissement
acoustique


LES A PRIORI



LA CONSTRUCTION PAILLE ET LA RÉGLEMENTATION



Puits de carbone
Empreinte carbone 14 kg eq.
CO2/m²



Confort d'été
Déphasage 12 à 16h



Confort hygrométrique
Matériau perspirant



Analyse du cycle de vie



LA CONSTRUCTION PAILLE : LES MARCHÉS PUBLICS

1. La fourniture de paille incluse dans le lot charpente/ossature bois

- ❑ Achat à un fournisseur professionnel de paille de construction
- ❑ Achat à un agriculteur connu pour proposer des bottes de paille de construction
- ❑ Achat à un agriculteur au plus proche du projet




LA CONSTRUCTION PAILLE : LES MARCHÉS PUBLICS

II. La formation Pro-Paille

Points d'attention :

- ❑ Demander une copie de l'attestation de la formation Pro-Paille ou bien l'entreprise s'engage à passer la formation avant le début du chantier.

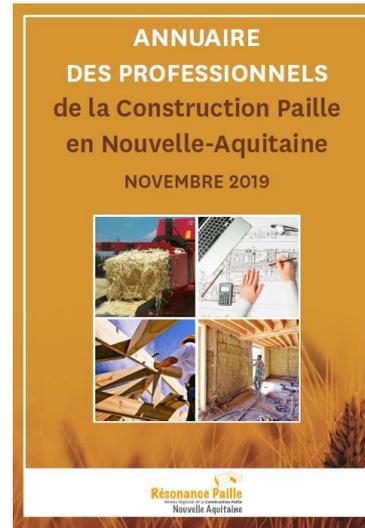

LA CONSTRUCTION PAILLE : ASSURANCE ET BUREAU DE CONTRÔLE

- ❑ **Objectif de labellisation bas Carbone**

- o Label E+C-, RE 2020

- ❑ **Bien définir les règles et exigences**

- o Compétentes → Formation

- ❑ **Mêmes leviers que pour les autres Biosourcés**

- o Economie circulaire, confort d'été...

- ❑ **Isolant dans ossature → technique courante**

- o Lecture des Règles Professionnelles

- ❑ **Paille porteuse et ITE**

- o Note de calcul obligatoire


- o Validation par un bureau de contrôle

LES COÛTS

- **1m² de paille avec un R de 7 = environ 12€ le m² en fourniture**
 - Bottes : entre 120 € et 300 €/m² de complexe de parois
 - Paille hachée : Entre 100 € et 250 €/m² de complexe de parois
- **Auto-construction : à partir de 900€/m²**
 - Compétentes → Formation
- **Constructions neuves : entre de 1.400€ et 2.300€/m²**

EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS

Bureau de ENERTECH - 26160 Pont-de-Barret



Bâtiment **BEPOS** - 614 m² - **1.200€ HT/m² SHON**
Avec 24 kWc Photovoltaïque et VRD



EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS

ESAT JEAN GENEZE - 64370 Salies-de-Béarn - Claverie Architecture



Bâtiment **BEPOS** - 936 m² - Conso -181,2 kWh/(m².an) -
1.350€ HT/m² - Avec 100 kWc Photovoltaïque

EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS

INTERNAT - Lycée Xavier Bernard - 86480 Rouillé - Dauphins Architecture - 2018

E4
C2



Bâtiment **BEPOS** - 600 m² SHAB - Consommation 4 kWh_{ep}/m²/an
Coût de la construction : 1.788€ HT/m²

EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS

L'ORÉE DU JARDIN - 16340 Isle-d'Espagnac - Dauphins Architecture - 2020

E4
C2



Bâtiment **BEPOS** - 1.498 m² SHAB - Consommation 4 kWhep/m²/an
Coût de la construction : 2.138€ HT/m²

EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS

**LE TOIT VOSGIEN - Résidence Jules Ferry - 8 niveaux - 88413 Saint-Dié -
ASP Architecture - 2013**

**109 €
Charges /an**



**Label
Passiv
Haus**




2.079 m² SHAB - Coût de la construction : 1.984€ HT/m²


OUTILS DE COMMUNICATION

SITES INTERNET

RFCP

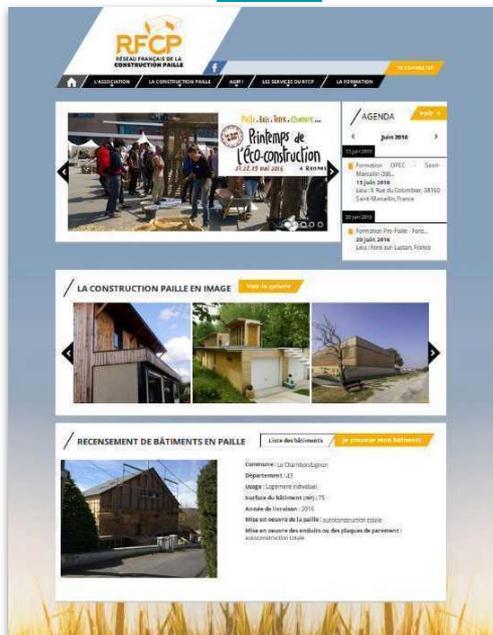

Résonance Paille

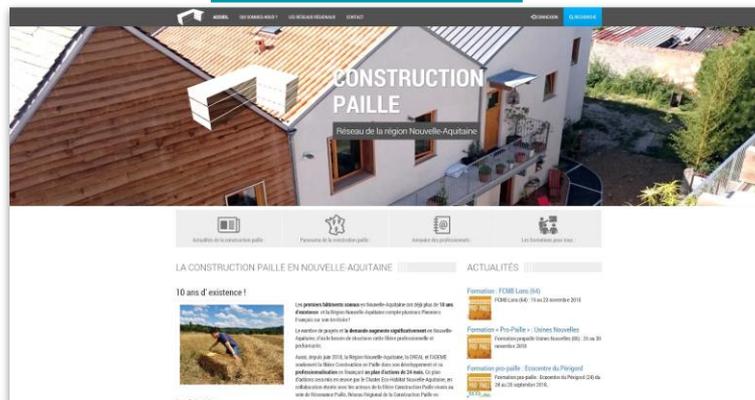

CNCP



OUTILS DE COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX



<https://www.facebook.com/ResonancePaille>



<https://www.linkedin.com/in/resonance-paille/>



contact@resonance-paille.fr



nouvelle-aquitaine.constructionpaille.fr



CONTACT RÉGIONAL

Nathalie SAMSON

Coordinatrice Régionale

nathalie.samson@resonance-paille.fr

06.64.03.09.65